



S67


Το **SMARTIA S67** αποτελεί το νέο ολοκληρωμένο ανοιγόμενο σύστημα της ALUMIL, το οποίο συνδυάζει υψηλή θερμομόνωση μαζί με υψηλή κατασκευαστική ευελιξία και εξαιρετικό σχεδιασμό.

- Βασικό πλάτος συστήματος 67 mm.
- Υψηλή θερμομόνωση με $U_w=1,446 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ελαχιστοποίηση εμφανούς αλουμινίου με τη χρήση κρυφού φύλλου συνολικού ύψους 72 mm και 93 mm με τη χρήση κανονικού φύλλου.
- Διαθέσιμο σε διαφορετικά design: ίσιο, καμπύλο
- Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα έως και 58 mm και συνολικό βάρος φύλλου έως 150 Kg
- Στεγάνωση τριών επιπέδων με EPDM ελαστικά.
- Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος συστήματος	Ειδικά θερμοδιακοπτόμενο προφίλ
Uf	από 1,5 έως 2,6 W/(m ² K)
Εξωτερική εμφάνιση	Ίσιο, Καμπύλο
Είδος στεγάνωσης	3 επιπέδων με EPDM ελαστικά
Είδος θερμομόνωσης	Υαλοενισχυμένο Πολυαμίδιο 30mm, PE αφρώδες μονωτικό υλικό
Μηχανισμός	European Groove, Περιμετρικός Μονόφυλλο σταθερό παράθυρο Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό επάνω Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με φεγγίτη Δίφυλλο σταθερό Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό επάνω Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με φεγγίτη Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερά εκατέρωθεν Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι Τετράφυλλο σταθερό
Τυπολογίες	

S67

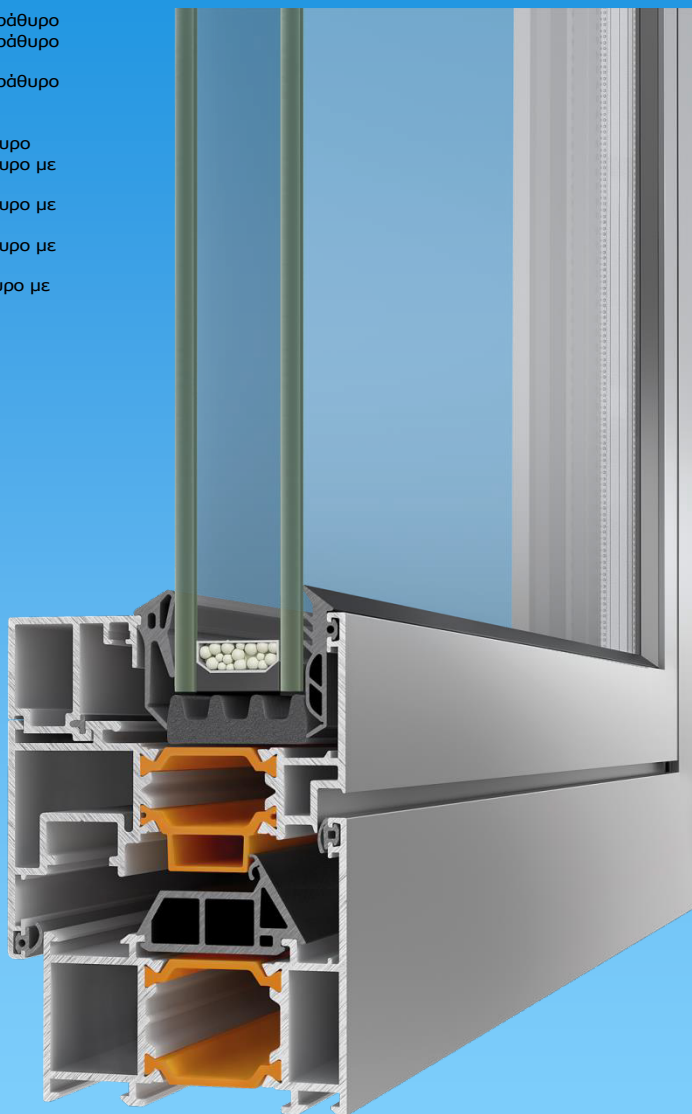

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ

Βάθος κάσας	67 mm
Βάθος φύλλου	75 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	93 mm
Ελάχιστο εμφανές πλάτος "T"	76 mm
Βάρος φύλλου	150 Kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης	έως 58 mm
Πάχος διατομών	1,4 mm min - 1,6 mm max

www.newprofil.gr



CE



ISO 9001:2015 CERT NO.: 736054

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

Έκθεση

Γρ. Λαμπράκη 16, Εύοσμος,
56224, Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 603 800
info@newprofil.gr